


# Linssin tekniset tiedot ja liitännät

Voit valita tilaan, sisältöön ja budjettiin sopivan linssin kuudesta eri vaihtoehdosta. Tämän sekä projektorin monien liitäntöjen ansiosta asennus on nopeaa ja yksinkertaista.

## Erilaisia linssisiä ja heijastusvälikappaleita

4:3 100 tuuman kuva XGA-malleissa  
16:10 100 tuuman näyttö WXGA-malleissa  
16:10 100 tuuman näyttö WUXGA-malleissa

### 100 tuuman kuva

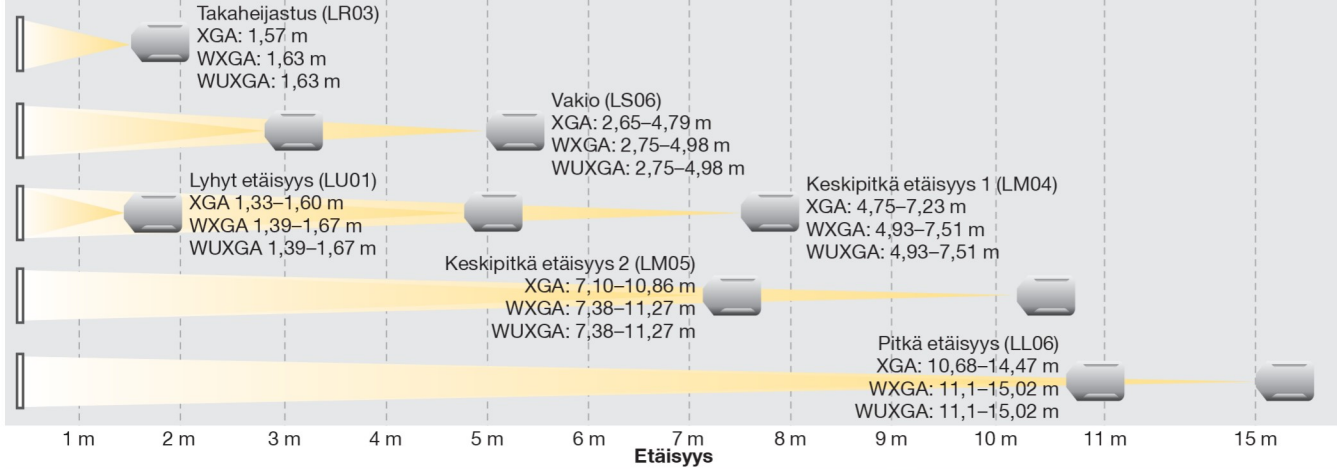

## Epson EB-G6000 -sarja: valinnaisen linssin tiedot

LINSSIN TYYPPI	Vakio	Lyhyt etäisyys	Takaheijastus- aajakuvalinssi	Keskikipitä etäisyys 1	Keskikipitä etäisyys 2	Pitkä etäisyys	
TIEDOT	ELPLS06	ELPLU01	ELPLR03	ELPLM04	ELPLM05	ELPLL06	
TILAUSNUMERO	V12H004S06	V12H004U01	V12H004R03	V12H004M04	V12H004M05	V12H004L06	
LINSSIVAIHTOEHTO							
TARKENNUS-/ ZOOMAUSTYYPPI	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen (ei zoomausta)	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	
ZOOMAUSSUHDE (OPTINEN)	1 – 1,8	1 – 1,2	–	1 – 1,5	1 – 1,5	1 – 1,35	
ETÄISYSSUHDE							
XGA- mallit	Kuvasuhde 16:10, 16:9 ja 4:3	1,29 – 2,35	0,65 – 0,79	0,77	2,34 – 3,56	3,49 – 5,34	5,26 – 7,12
WXGA- mallit	Kuvasuhde 16:10 ja 16:9	1,26 – 2,30	0,64 – 0,77	0,76	2,20 – 3,42	3,18 – 5,03	4,71 – 6,65
	Kuvasuhde 4:3	1,52 – 2,76	0,77 – 0,93	0,91	2,64 – 4,1	3,82 – 6,04	5,65 – 7,98
WUXGA- mallit	Kuvasuhde 16:10 ja 16:9	1,26 – 2,30	0,64 – 0,77	0,76	2,20 – 3,42	3,18 – 5,03	4,71 – 6,65
	Kuvasuhde 4:3	1,52 – 2,76	0,77 – 0,93	0,91	2,64 – 4,10	3,82 – 6,04	5,65 – 7,98
F-LUKU	1,65 – 2,55	2,15 – 2,33	2,03	1,83 – 2,45	1,83 – 2,53	1,84 – 2,32	
POLTTOVÄLI	21,28 mm – 37,94 mm	10,9 mm – 12,95 mm	12,76 mm	38,07 mm – 57,09 mm	56,76 mm – 85,25 mm	84,91 mm – 114,61 mm	
KUVAN KOON ALUE (TUUMAA)							
XGA-mallit	30 – 300	60 – 300	30 – 200	40 – 300	40 – 300	40 – 300	
WXGA- ja WUXGA-mallit	50 – 300	60 – 300	50 – 200	50 – 300	50 – 300	50 – 300	
MANUAALINEN LINSSIN SIIRTO							
XGA- mallit	Pysty/vaaka	enintään ±58 % / ±31 %	enintään ±58 % / ±31 %	–	enintään ±58 % / ±31 %	enintään ±58 % / ±31 %	enintään ±58 % / ±31 %
WXGA- ja WUXGA- mallit		enintään ±69 % / ±31 %	enintään ±69 % / ±31 %	–	enintään ±69 % / ±31 %	enintään ±69 % / ±31 %	enintään ±69 % / ±31 %
VARKAUDEN- ESTORUUVI	Sisältyy	–	Sisältyy	Sisältyy	Sisältyy	Sisältyy	
PAINO	0,6 kg	1,586 kg	0,78 kg	0,89 kg	0,95 kg	0,9 kg	

## Liitännät

### EB-G6900WU-malli



### Selite

- 1 HD-SDI-tuloliitäntä\*\*
- 2 RJ-45 LAN
- 3 HDBaseT™-syöttö\*\*
- 4 HDMI-tuloliitäntä
- 5 DisplayPort-tuloliitäntä
- 6 Tietokoneen tuloliitäntä
- 7 5x BNC -tuloliitäntä
- 8 S-Video-tuloliitäntä
- 9 RS-232C
- 10 Näytön lähtöliitäntä
- 11 Komposiittivideo-tuloliitäntä
- 12 Ylläpito
- 13 Tietokoneen äänituloliitäntä
- 14 5x BNC -äänituloliitäntä
- 15 HDMI- ja DisplayPort-äänituloliitäntä
- 16 S-Video- ja komposiittiaudio-tuloliitäntä
- 17 Äänilähtö
- 18 Kaukosäätimen johto
- 19 Virtalähde
- 20 Ohjauspaneeli

\*Lähde: Futuresource Consulting Ltd. \*\*Takuuta voidaan laajentaa projektorien osalta 5 vuoteen ja lamppujen osalta 5 vuoteen tai 3 000 tuntiin (sen mukaan, kumpi ehto täyttyy ensiksi) Epson Cover Plus -paketeilla. Takuu vaihtelee alueittain. Ota yhteys paikalliseen Epson-edustajaan. \*\*Vain EB-G6900WU. \*\*\*Vain EB-G6900WU/EB-G6800. \*\*Tämä lisälaite koskee vain malleja EB-G6800 ja EB-G6900WU.

# Tekniikka

Epsonin laaja projektorivalikoima sisältää lyhyen heijastusetaisyyden ja erittäin lyhyen heijastusetaisyyden projektoreita sekä yritysprojektoreita, joiden tekniset ominaisuudet on suunniteltu täyttämään kaikki tarpeesi. Kysy lisätietoja paikalliselta Epson-jälleenmyyjältä.


## Kaarevan pinnan tekniikka\*4

Tällä tekniikalla voit näyttää täysin tasalaatuisia kuvia kaarevalla pinnalla tai pallopinnalla. Tee kuvasta heijastuspintaa vastaava säätämällä projektion reunat ja kulmat. Korjaa kuvan muoto muodonkorjaustoiminnolla ja säädä tilan tasaisuus lineaarisuustoiminnolla.


## Nurkkaseinän korjaus ja kääntö\*4

Tällä toiminnolla voi luoda vaikuttavia infonäyttöjä tai mieleenpainuvia esityksiä tapahtumissa tai näyttelyissä näyttämällä kuvia nurkkaseinillä. Kun olet valinnut kulmatyypin, johon projisoidaan, korjaa muoto ja säädä tila muodonkorjaus- ja lineaarisuustoiminnolla.


### Kaareva pinta

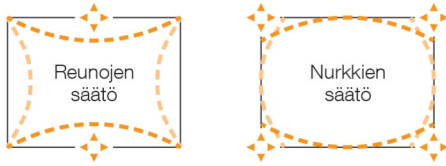

### Vaakanurkka

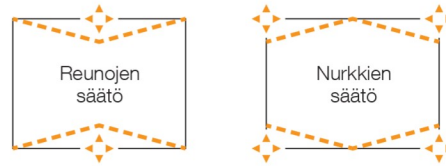

### Pystynurkka

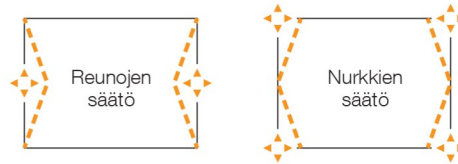

**3x KIRKKAAMMAT VÄRIT**  
Epsonin projektoreilla\*

\*Verrattuna johtaviin yritys- ja opetuskäyttöön tarkoitettuihin 1-paneelisiin DLP-projektoreihin NPD:n antamien tietojen mukaan ajanjaksolla heinäkuusta 2011 kesäkuuhun 2012. Värien kirkkaus (väriavaloite) mitattu IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Värien kirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.fi/clo](http://www.epson.fi/clo)

## Tarvikkeet

Epson tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita, kuten linsejä, langattomia LAN-yksiköitä, kattokiinnittimiä ja kattokiinnitysputkia. Koko valikoima on nähtävissä osoitteessa [www.epson.fi](http://www.epson.fi).

## Epson HDBaseT™ -lähetin\*5



- Lähetä HDMI-signaaleja (HD-video ja ääni), ohjaussignaaleja (RS232 ja IR) ja Ethernet-signaaleja (LAN)
- Ihanteellinen projektori pitkiä kaapeleita vaativia suuria tiloja varten
- Helppo kaapelinhallinta -lähetä kaikki signaalit yhdellä LAN-yleiskaapelilla

## Epsonin langaton lähiverkkolaite ELPAP07



- Parannettua turvallisuutta: hallitse tietojen ja esitysten käyttöä
- Tee nopeita, suojattuja esityksiä verkossa

## Epsonin kattokiinnitin ELPMB22



- Helppo ja turvallinen asennus erikoissuunnitellulla kattokiinnittimellä

## Epsonin kattokiinnitysputki 668–918 mm ELPFP13

## Epsonin kattokiinnitysputki 918–1168 mm ELPFP14



- Mahdollistaa kattokiinnittimien joustavan sijoittelun

**HDBT**™ HDBaseT™ ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen tavaramerkkejä

Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Saat lisätietoja osoitteesta [www.epson.fi](http://www.epson.fi) tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi  
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091  
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090  
Faksi: 020 155 2092  
[finland@epson.co.uk](mailto:finland@epson.co.uk)  
[www.epson.fi](http://www.epson.fi)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajansa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON**®

# KORKEATASOISTA KUVAA

Kuvanlaatu on aina erinomainen näillä suurin tiloihin asennettavilla ammattilaistason projektoreilla. Ne yhdistävät suuren tehon, helpon asennuksen ja innovatiiviset toiminnot palvelemaan yritys-, opetus- ja mainoskäyttöä.

## Epson EB-G6900WU

- Värivaloteho 6 000 lumenia
- Valkoisen valon teho 6 000 lumenia
- WUXGA-tarkkuus
- 1080p Full HD -heijastuslaatu
- Geometrisen korjaustoiminto (kaareva pinta, nurkkaseinä)
- Kuvan interpolointi
- Reunojen häivytykset
- HDBase™ (lisävaruste)
- 360° asennus
- Linssin siirtolukko



## Epson EB-G6800



- 7 000 lumenin valkoinen ja värivaloteho
- XGA-tarkkuus
- Geometrisen korjaustoiminto (kaareva pinta, nurkkaseinä)
- HDBase™ (lisävaruste)
- 360° asennus
- Linssin siirtolukko



## Epson EB-G6650WU



- 6 000 lumenin valkoinen ja värivaloteho
- WUXGA-tarkkuus
- WiFi-yhteys (valinnainen)
- 1080p Full HD -heijastuslaatu
- Kuvan interpolointi
- Reunojen häivytykset



## Epson EB-G6550WU



- 5 200 lumenin valkoinen ja värivaloteho
- WUXGA-tarkkuus
- WiFi-yhteys (valinnainen)
- 1080p Full HD -heijastuslaatu
- Kuvan interpolointi
- Reunojen häivytykset



## Epson EB-G6450WU



- 4 500 lumenin valkoinen ja värivaloteho
- WUXGA-tarkkuus
- WiFi-yhteys (valinnainen)
- 1080p Full HD -heijastuslaatu
- Kuvan interpolointi
- Reunojen häivytykset



## Epson EB-G6350



- 7 000 lumenin valkoinen ja värivaloteho
- XGA-tarkkuus
- WiFi-yhteys (valinnainen)
- Reunojen häivytykset
- Kuvapisteiden kohdistus



## Epson EB-G6250W



- 6 500 lumenin valkoinen ja värivaloteho
- WXGA-tarkkuus
- WiFi-yhteys (valinnainen)
- 720p HD Ready
- Reunojen häivytykset
- Kuvapisteiden kohdistus



## Epson EB-G6050W



- 5 500 lumenin valkoinen ja värivaloteho
- WXGA-tarkkuus
- WiFi-yhteys (valinnainen)
- 720p HD Ready
- Reunojen häivytykset
- Kuvapisteiden kohdistus



Epsonin EB-G6000-projektorisarja

	Tekniikka	Tarkkuus/kuvasuhde	Kontrastisuhte	Valkoisen/väriällisen valon teho (lumenia) (normaali)	Lampputyyppi	Lampun käyttöikä (tuntia) (normaali käyttö / säästötila)	Kuvan koko (diagonaali) / heijastusetaisyys (vakioilnssi)	Etäisyysuhde (vakioilnssi)
<b>Epson EB-G6900WU</b>	Epson 3LCD	WUXGA 1920 × 1200 16:10	5 000:1	6 000	380 W UHE	2 000 / 4 000	50–300" / 1,35–8,36 m (Zoomaus: laajakuva) 50–300" / 2,47–15,01 m (Zoomaus: tele)	1,26 – 2,30:1
<b>Epson EB-G6800</b>	Epson 3LCD	XGA 1024 × 768 4:3	5 000:1	7 000	380 W UHE	2 000 / 4 000	50–300" / 1,30–8,04 m (Zoomaus: laajakuva) 50–300" / 2,38–14,47 m (Zoomaus: tele)	1,29 – 2,35:1
<b>Epson EB-G6650WU</b>	Epson 3LCD	WUXGA 1920 × 1200 16:10	5 000:1	6 000	380 W UHE	2 000 / 4 000	50–300" / 1,35–8,36 m (Zoomaus: laajakuva) 50–300" / 2,47–15,01 m (Zoomaus: tele)	1,26 – 2,30:1
<b>Epson EB-G6550WU</b>	Epson 3LCD	WUXGA 1920 × 1200 16:10	5 000:1	5 200	380 W UHE	2 000 / 4 000	50–300" / 1,35–8,36 m (Zoomaus: laajakuva) 50–300" / 2,47–15,01 m (Zoomaus: tele)	1,26 – 2,30:1
<b>Epson EB-G6450WU</b>	Epson 3LCD	WUXGA 1920 × 1200 16:10	5 000:1	4 500	380 W UHE	3 000 / 4 000	50–300" / 1,35–8,36 m (Zoomaus: laajakuva) 50–300" / 2,47–15,01 m (Zoomaus: tele)	1,26 – 2,30:1
<b>Epson EB-G6350</b>	Epson 3LCD	XGA 1024 × 768 4:3	5 000:1	7 000	380 W UHE	2 000 / 4 000	50–300" / 1,30–8,04 m (Zoomaus: laajakuva) 50–300" / 2,38–14,47 m (Zoomaus: tele)	1,29 – 2,35:1
<b>Epson EB-G6250W</b>	Epson 3LCD	WXGA 1280 × 800 16:10	5 000:1	6 500	380 W UHE	2 000 / 4 000	50–300" / 1,35–8,36 m (Zoomaus: laajakuva) 50–300" / 2,47–15,01 m (Zoomaus: tele)	1,26 – 2,30:1
<b>Epson EB-G6050W</b>	Epson 3LCD	WXGA 1280 × 800 16:10	5 000:1	5 500	380 W UHE	3 000 / 4 000	50–300" / 1,35–8,36 m (Zoomaus: laajakuva) 50–300" / 2,47–15,01 m (Zoomaus: tele)	1,26 – 2,30:1

Objektiivin F-luku (F)	Polttoväli (f) (mm)	Zoomaussuhde (vakioilnssi)	Trapetsikorjaus (pysty/vaaka)	Linssin siirto (vaaka-/pystysuunta)	Kaluttimet	Äänitaso (normaalikäyttö / säästötila) (dB)	Virrankulutus (käyttötila / säästötila / verkon valmiustila / valmiustila)	Paino (kg)	Mitat L x S x K (mm)
1,65 – 2,55	21,28 – 37,94	1,8	±30 / ±30	±30 / ±67	-	39 / 31	542 W / 405 W / 3,3 W / 0,41 W	-	505 x 405,5 x 171
1,65 – 2,55	21,28 – 37,94	1,8	±30 / ±30	±30 / ±57	-	39 / 31	542 W / 405 W / 3,3 W / 0,41 W	-	505 x 405,5 x 171
1,65 – 2,55	21,28 – 37,94	1,8	±30 / ±30	±30 / ±67	10 W	39 / 31	542 W / 405 W / 3,3 W / 0,41 W	9,7	505 x 405,5 x 171
1,65 – 2,55	21,28 – 37,94	1,8	±30 / ±30	±30 / ±67	10 W	37 / 31	542 W / 405 W / 3,3 W / 0,41 W	9,7	505 x 405,5 x 171
1,65 – 2,55	21,28 – 37,94	1,8	±30 / ±30	±30 / ±67	10 W	34 / 31	449 W / 405 W / 3,3 W / 0,41 W	9,7	505 x 405,5 x 171
1,65 – 2,55	21,28 – 37,94	1,8	±30 / ±30	±30 / ±57	10 W	39 / 31	542 W / 405 W / 3,3 W / 0,41 W	9,7	505 x 405,5 x 171
1,65 – 2,55	21,28 – 37,94	1,8	±30 / ±30	±30 / ±67	10 W	39 / 31	542 W / 405 W / 3,3 W / 0,41 W	9,7	505 x 405,5 x 171
1,65 – 2,55	21,28 – 37,94	1,8	±30 / ±30	±30 / ±67	10 W	37 / 31	542 W / 405 W / 3,3 W / 0,41 W	9,7	505 x 405,5 x 171